


İNSAN DEZENFEKSİYON KABİNİ

İnsan dezenfeksiyon kabini/tüneli etkili bir temizleme sağlar ve bakteriyel / viral enfeksiyon risklerini azaltmaya yardımcı olur.

Kullanıcı kabin içerisine girdiğinde sistem, sensörleri aracılığıyla algılanarak otomatik olarak çalışır.

Dezenfeksiyon 10 saniye devam eder. 10 saniyelik bir çalışma süresinden sonra püskürtme otomatik durur ve kullanıcı kabinden çıkar.

Kabin ağırlığı 25 kg ve su deposu ve pompa odasının ağırlığı ise 52 kg 'dır.

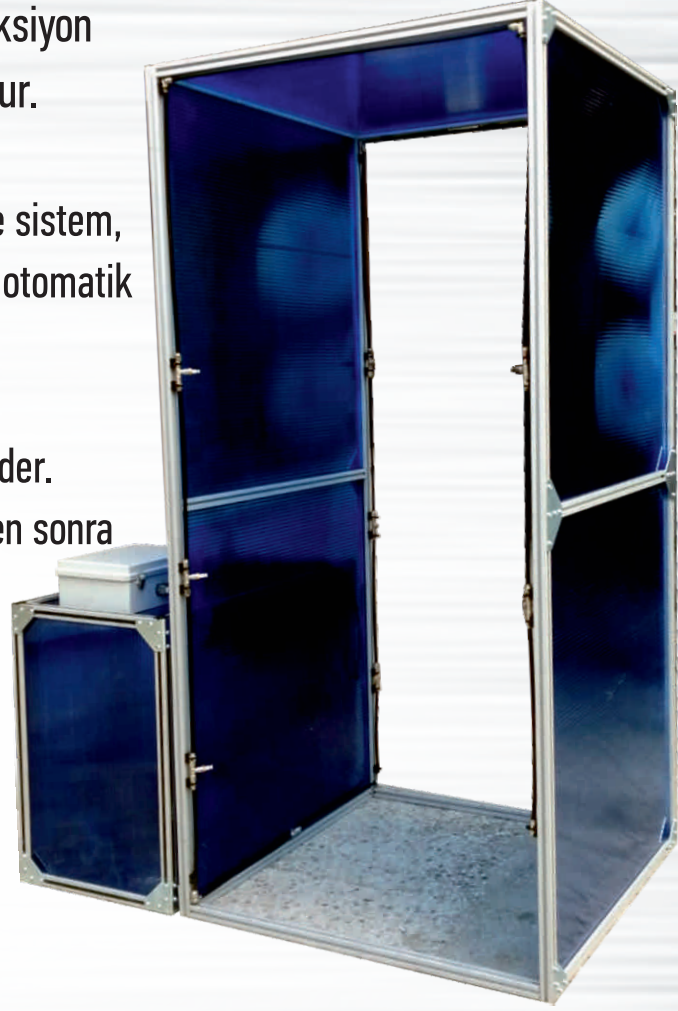

Dezenfeksiyon kimyasalı son kullanıcı tarafından sağlanır. Şirketimiz, kullanılan kimyasallarla ilgili sorumluluk kabul etmemektedir.

Gövde Materyali		Aluminyum Sigma Profil	Çelik Profil
Yan Kabin Panelleri (Standart)		Polikarbonat	Polikarbonat
Aksesuarlar	Püskürtme Nozulları	8 Adet	8 Adet
	Su Hortumu	10 mm Poliamid	10 mm Poliamid
Dezenfeksiyon	Pompası	70-120 bar - 2 l/dk	70-120 bar - 2 l/dk
	Su Deposu	40 L 316SS veya 100 L Plastik	40 L 316SS veya 100 L Plastik
Su Deposu ve Pompa Odası Aksesuarları		Su seviye göstergesi	ve elektrik kutusu
Ebatlar (ExBxY)		100x100x210 cm	100x100x210 cm
Elektrik Özellikleri		220V 50 Hz	220V 50 Hz

OPSİYONEL AKSESUARLAR



- 1 Dezenfeksiyon Kimyasalı Seçenekleri*: Hidrojen Peroksit & Colloidal Silver & Klorlu (Ozonlu) Su
- 2 Gövde Materyal Seçenekleri: Alüminyum Sigma & Çelik
- 3 Zemin Seçenekleri: Boş & GRP Izgara & Halı
- 4 Yan Kabin Paneli Seçenekleri: Polikarbonat & Galvanizli ve Boyalı Çelik & Paslanmaz Çelik & GRP
- 5 Su Deposu Seçenekleri: 316 Paslanmaz Çelik 40 L & Plastik 100 L
- 6 Kabin girişinde ve çıkışında PVC şerit perde
- 7 Yakınlık sensörü ile kabin içi aydınlatma
- 8 Elektrik panosu
- 9 Beyaz GRP güneşlik
- 10 Özel etiketleme

*Dezenfeksiyon kimyasalı son kullanıcı tarafından sağlanır.
Şirketimiz, kullanılan kimyasallarla ilgili sorumluluk kabul etmemektedir.

*Opsiyonel parça fotoğrafları örnek olarak verilmiştir.
Asıl ürün üzerindeki aksesuarlar fotoğraflardan farklılık gösterebilir.

ÖZEL TALEPLERİNİZ İÇİN
LÜTFEN İRTİBATA GEÇİNİZ.

TEKNİK ÇİZİM

