



FYRAL® 900 DF

ENDÜSTRİYEL ISI VE ALEV DEN KORUYUCU CEKET PANTOLON

P/N : 13305111


- **FYRAL®** serisi elbise; vücudu, kolları ve bacakları; yüksek ısı ve alev, erimiş metal sıçramalarının ve yoğun radyan ısının zararlı etkilerine karşı korur.
- 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren, özel tasarıma sahip elbiselerdir.
- Elbise, EN ISO 11612 Avrupa standardına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır
- Elbise, ceket ve pantolondan oluşur.
- Elbise, iki farklı kumaştan oluşmaktadır.

Ön katman: Alüminize viskon kumaş (580 g/cm²)

Ön katman yoğun radyan ısıya karşı koruma sağlar.

Arka katman: %54 Viskon FR, %20 Yün, %20 Poliamid, %5 Paraaramid, %1 Antistatik (375 g/cm²)

Arka katman, nefes alabilir dokuma yapısıyla rahatlık sağlar.

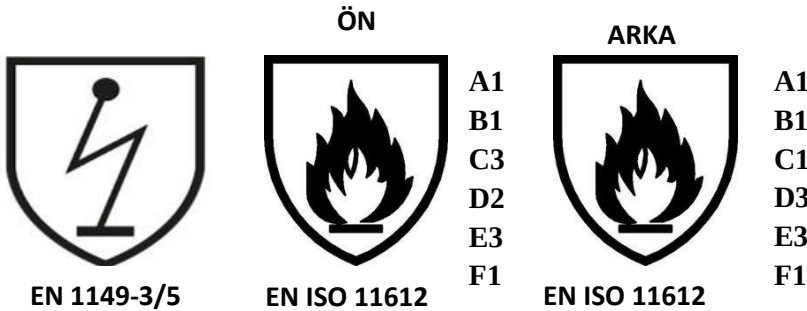

CAT III

FYRAL® Endüstriyel ısı ve alevden koruyucu elbiselerle kullanılabilecek yardımcı donanımlar;

Başlık, kolluk, enselik, önlük, ters önlük, tozluk.

TEST STANDARDI	İŞARET	SINIFLANDIRMA
EN ISO 15025/ Sınırlı Alev Yayılımı	A1	Prosedür A' ya göre işlem uygulanır
	A2	Prosedür B' ya göre işlem uygulanır
	B1	4.0s < HTI ₂₄ < 10.0sn
ISO 9151/ Konvektif Isı	B2	10.0s < HTI ₂₄ < 20.0sn
	B3	20.0s < HTI ₂₄
	C1	7.0s < RHTI ₂₄ < 20.0sn
EN ISO 6942/ Radyan Isı	C2	20.0s < RHTI ₂₄ < 50.0sn
	C3	50.0s < RHTI ₂₄ < 95.0sn
	C4	95.0s < RHTI ₂₄
	D1	100g < D1 < 200g
ISO 9185/Erimiş Alüminyum Sıçraması	D2	200g < D2 < 350g
	D3	350g < D3
	E1	60g < E1 < 120g
ISO 9185/Erimiş Demir Sıçraması	E2	120g < E2 < 200g
	E3	200g < E3
ISO 12127/ Kontak Isısı	F1	5.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 10.0sn
	F2	10.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 15.0sn
	F3	15.0sn < T (s) eşik değeri zamanı