


ISTEC® TİP MSS 1500 L

1500L RÖMORK ÜZERİ DEPOLU MOBİL ACİL DUŞ VE GÖZ/YÜZ YIKAMA ÇEŞMELERİ

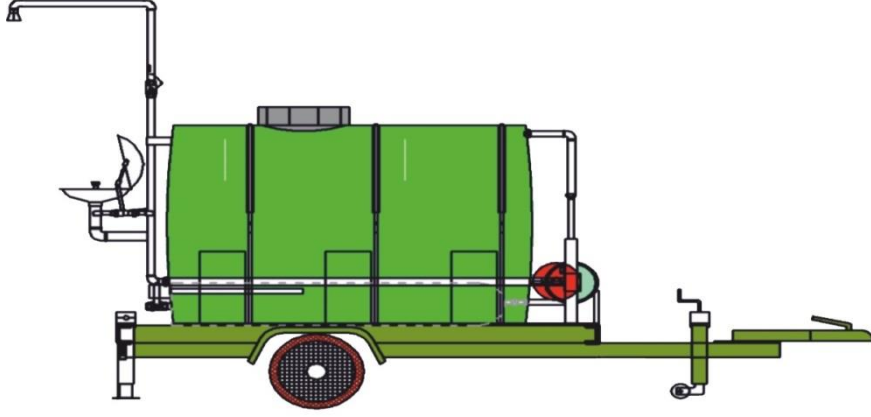

Standart 1500 L mobil su depolu duş sistemleri standardın gerekliliği olan 15 dakika kesintisiz su akışını aşağıdaki koşullarda sağlar;

1. Su şebekesine bağlanmadan
2. Düşük su basıncında
3. Mevcut su şebekesinden gelen suda kesintiler olması durumunda

Su şebeke hattının olmadığı ortamlarda veya geçici işlerde kullanıma uygundur.

1500 L su deposu römork üzerine montelidir. Römork, sinyaller, ışıklar, plaka, fren lambası gibi aksesuarlarla karayolları yönetmenliğine uygun tedarik edilmektedir.

-5°C / +40°C aralığındaki sıcaklıklarda kullanıma uygundur. Paslanmaz çelik veya galvaniz boyalı çelikten duş materyali ve yeşil, sarı, beyaz renk seçenekleri mevcuttur.

Tehlikeli alanlar için pnömomatik su pompası, tehlikeli olmayan ortamlar için elektrikli su pompası bulunmaktadır.

Pnömomatik pompanın çalışması için basınç regülatörü ile 50 L 200 Bar Hava tüpü (braket ve kayışları ile), sabitleme ayakları, tampon, su seviye göstergesi, genleşme tankı, yeşil-beyaz çizgili güvenlik işaretleri ile birlikte gönderilir.

- ❖ TS EN 15154-1, TS EN 15154-2
 - ❖ ATEX
 - ❖ GOST-R
 - ❖ ANSI Z358.1
- Standartlarının gerekliliklerini karşılar.

OPSİYONLAR

- Ex-proof veya Non Ex-proof Işıklı ve Sesli Alarm
- Ex-proof veya Non Ex-proof chiller soğutma ünitesi (sıcak iklimler için)
- Ex-proof veya Non Ex-proof aydınlatma
- Kaynama veya donma koruma valfi
- Test kolu
- Göz duşu ayak kumandası
- ABS vücut duşu çanağı
- 316 paslanmaz çelik duş materyali
- Su basınç regülatörü
- Düşük su seviye alarmı
- Su seviye göstergesi
- Su sıcaklık göstergesi
- Daldırma su ısıtıcı (soğuk iklimler için)
- Düşük ve yüksek su sıcaklık uyarısı

Detaylı bilgilere www.ist.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.