

## ISTEC® TİP ES

### PLATFORMLU ACİL DUŞLAR

P\N : 15025000 (Paslanmaz Çelik)

P\N : 15025500 (Galvaniz Boyalı)

**(NON-EXPROOF)**

İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.



Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

## GENEL ÖZELLİKLER

- Platform üzerine çıkıldığında otomatik olarak su akışını sağlar.
- Platform tablasından yere bağlanmaya uygundur.
- Tüm boruları Galvaniz veya Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
- Duş çanağı paslanmaz çelik , Boyalı DKP sac veya ABS olarak seçilebilir.
- Galvaniz Boyalı modellerde Standart renk yeşildir, isteğe göre değişik renkler yapılabilir.

## STANDART ÖZELLİKLER

- Su Girişi Borusu : 1"
- Gövde Borusu: 1 ¼"
- Aktivasyon: Platform
- Duş Çanağı Çapı: 300 mm
- Ağırlık (15025000): 29 kg
- Ağırlık (15025500): 28 kg

## OPSİYONEL AKSESUARLAR


### 1) Görsel-İşitsel Alarm:

Renk: Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Beyaz  
Voltaj: 12-24-48-110-220 VAC/DC  
Sinyal Efekt: Sabit Led  
Ses Şiddeti: 118db  
Ampul Tipi: Led  
Çektiği Akım: 200 mA  
Koruma Sınıfı: IP 54  
Çalışma Sıcaklığı: -20 +80c  
Boyutları: 60X60X230mm



## 2) Akış Şalteri:

Gövde Malzemesi: AISI 316 Paslanmaz Çelik  
Pedal Malzemesi: AISI 316 Paslanmaz Çelik  
Tmax: 110 C  
Pmax: 25 bar  
Soket: DIN 43650 C  
Koruma Sınıfı: IP 65  
Çıkış: Reed  
Kontak: 26 VA / 20 W  
Maks Akım: 0.5 A  
Maks. Besleme: 230 VAC, 48 VDC

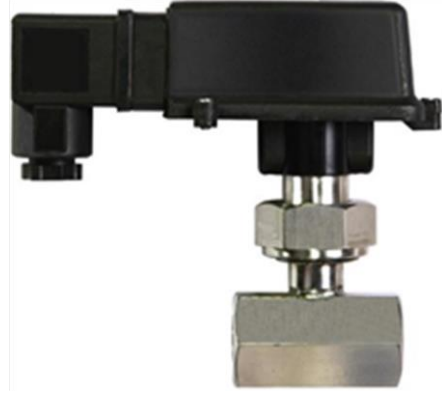

## 3) Elektrik Bağlantı Kutusu:

Boyutları: 150x150x89mm / 5.91"x5.91"x3.5"  
inch  
Ana Malzeme:ABS  
Stok Renkler: Açık Gri



#### 4) Donma Önleyici Vana:

Materyali pirinçtir.


Borular içindeki suyun donup kalmasını engellemek için kullanılır. Vana otomatik olarak 3,9 °C de açılmaya başlar ve 1,7 °C de tamamen açılıp suyun tamamı tahliye edilir.



#### 5) Kaynar Su Önleyici Vana:

Materyali pirinçtir.

Borular içindeki sıcak suyun sistemi kullanan kişiye zarar vermesini önlemek için kullanılır. Vana otomatik olarak 29,4 °C de açılmaya başlar ve 38 °C de tamamen açılıp suyun tamamı tahliye edilir.

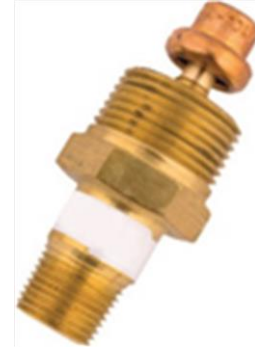

**Diğer Opsiyonel Aksesuarlar;**

- 6) Basınç Regülatörü
- 7) Kimyasal Korumalı Kaplama
- 8) Flanşlı Su Girişi
- 9) GSM Uyarı Sistemi
- 10) ABS/Paslanmaz/Galvanizli Çelik Duş Başlığı
- 11) Boru Yalıtımı
- 12) Izgara/Su Toplama Haznesi