



İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

WOLF® TURBOLITE



- ATEX Turbolite yüksek güçlü basınçlı hava tahrikli bir lambadır.
- Yüksek veya düşük elektriksel güç tesisatına ihtiyaç duymaz.
- Yüksek basınçlı hava ile çalıştığından elektriksel patlamaların yaşanabileceği ortamlarda, patlama riskini en aza indirir.
- Çok amaçlı aydınlatma sağlamak için bir bilye camı ve koruyucu polikarbonat kubbeden oluşan bir bölme ışık aparatına sahiptir.
- Çalışma alanında lambanın askıya alınmasını veya katlanır bir tripoda basit bir şekilde bağlanmasını sağlayan bir kanca içerir.
- MED-SOLAS direktiflerine uygun olarak sertifikalandırılmıştır.
- Lambayı çalıştırmak için temiz, kuru basınçlı hava ve antistatik hava hortumu kullanılır.
- ATEX direktifine göre zone 1 ve 2 'de kullanıma uygundur ve CE işareti taşımaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **A-TL44A / B - Top Camı**
2.5m 70lux'de pik ışık yoğunluğu
- **A-TL45A / B - Parlak Reflektör**
Nokta Işın (yaklaşık 10 °) - 5m 2000lux'ta pik ışık şiddeti
- **A-TL45A / B - Mat Reflektör**
Taşkın Işın (yaklaşık 25 °) - 5m 950lux'ta pik ışık şiddeti
- 250 watt Halojen ışık çıkışı sağlar.
- Turbolite A-TL44 - çok yönlü, genel amaçlı aydınlatma sağlamak için bir top cam ve koruyucu polikarbonat kubbe biçimli Bay Light armatürüne sahiptir. Bir kanca, lambanın çalışma alanına asılmasını veya katlanabilir bir tripoda basit bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Turbolite A-TL45 - doğrudan aydınlatma için reflektör kafasına sahiptir. Parlak veya mat reflektörler konsantre dar ışın veya dağınık geniş açılı aydınlatma seçeneği sunar.
- Turbolite gövdesi, pirinç, kıvılcım çıkarmayan bir malzemedir ve emniyet kancası da piringtir.
- Tüm dış parçalar nikel kaplamadır.
- 24 volt 250 watt tungsten halojen ampul, 2000 saat boyunca 6.000 lümen veya 200 saat boyunca 9.000 lümen seçeneği sunan iki tipte mevcuttur.

AKSESUARLAR:

- Katlanır Tripod Standı A-300
- Anti-Statik Basınçlı Hava Hortumu (A-179 ve A-180)
- Hava Hattı Filtreleri
- Aletler ve vedekler

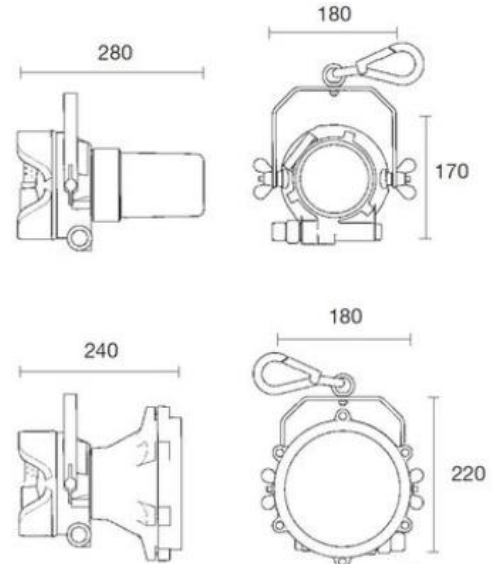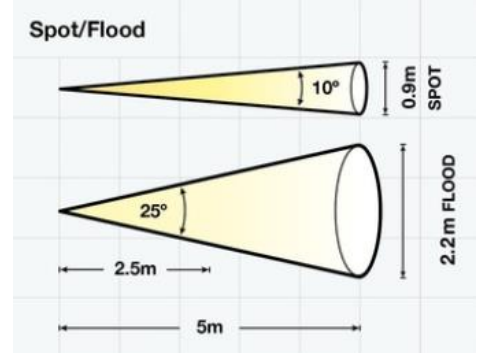

	A-TL44A	A-TL45A
ATEX KODU	II 2 GD II T4 (Tamb 55°C) T135°C Class 1 Div 1 Groups A, B, C, D. T4 Ta = 55°C	II 2 GD II T4 (Tamb 55°C) T135°C Class 1 Div 1 Groups A, B, C, D. T4 Ta = 55°C
FM	EN1127-1: 2011	EN1127-1: 2011
PARÇA STANDARTLARI	Zones 1 and 2, Gas Groups IIA, IIB, IIC	Zones 1 and 2, Gas Groups IIA, IIB, IIC
GAZ BÖLGELERİ	Zones 21 and 22	Zones 21 and 22
TOZ BÖLGELERİ	T4	T4
GAZ SICAKLIK SINIFI	T135°C	T135°C
TOZ SICAKLIK SINIFI	-20°C to +40°C	-20°C to +40°C
ORTAM SICAKLIĞI		
KASA	Nikel kaplı pirinç ve tabanca metali	Nikel kaplı pirinç ve tabanca metali
LENS	Top cam / polikarbonat kubbe	Sertleştirilmiş cam (15mm)
IŞIN TİPİ	Çok yönlü 360 ° aydınlatma	Taşkın (standart olarak) veya sipariş vermek için nokta
GÜÇ KAYNAĞI	Basıncı hava tahrikli turbo alternatör	Basıncı hava tahrikli turbo alternatör
HAVA BASINCI	4.0-8.0 bar	4.0-8.0 bar
TÜKETİM	0,75m 3 / dk	0,75m 3 / dk
GİRİŞ KORUMASI	Basıncı uygulandıktan sonra su altında kullanılabilir	Basıncı uygulandıktan sonra su altında kullanılabilir
AĞIRLIK	7.9kg	12.2kg