

ISTEC® TİP EW

GÖZ/YÜZ YIKAMA ÇEŞMESİ (BOY TİPİ, EL-AYAK KUMANDALI)

P\N : 15014000 (Paslanmaz Çelik)

P\N : 15014500 (Galvaniz Boyalı)

(NON-EXPROOF)

İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.



Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- El-Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.
- Tüm boruları paslanmaz çelik veya isteğe bağlı olarak galvaniz boyalı imal edilebilir.
- Duş çanağı paslanmaz çelik, galvaniz boyalı veya ABS olarak seçilebilir.
- Duş çanağı DKP çelik ve ABS olarak seçilebilir.
- Standart renk yeşildir.(RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabilir.

STANDART ÖZELLİKLER

- Su Girişi Borusu : 1\2"
- Gövde Borusu: 1 1\4"
- Su Çıkışı Borusu: 1 1\4"
- Aktivasyon: El-Ayak Kumandası
- Duş Çanağı Çapı: 300 mm
- Ağırlık (15014000): 10,35 kg
- Ağırlık (15014500): 9,9 kg

OPSİYONEL AKSESUARLAR


1) Görsel-İşitsel Alarm:

Renk: Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Beyaz
Voltaj: 12-24-48-110-220 VAC/DC
Sinyal Efeği: Sabit Led
Ses Şiddeti: 118db
Ampul Tipi: Led
Çektiği Akım: 200 mA
Koruma Sınıfı: IP 54
Çalışma Sıcaklığı: -20 +80c
Boyutları: 60X60X230mm



2) Akış Şalteri:

Gövde Malzemesi: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Pedal Malzemesi: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Tmax: 110 C
Pmax: 25 bar
Soket: DIN 43650 C
Koruma Sınıfı: IP 65
Çıkış: Reed
Kontak: 26 VA / 20 W
Maks Akım: 0.5 A
Maks. Besleme: 230 VAC, 48 VDC

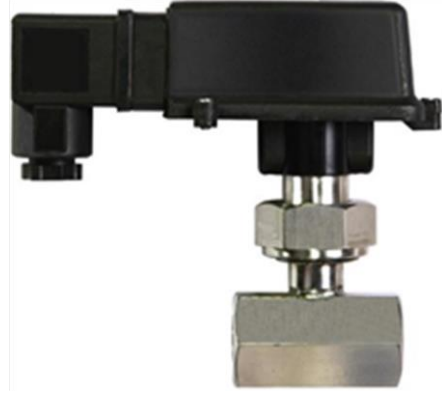

3) Elektrik Bağlantı Kutusu:

Boyutları: 150x150x89mm / 5.91"x5.91"x3.5"
inch
Ana Malzeme:ABS
Stok Renkler: Açık Gri



4) Donma Önleyici Vana:

Materyali pirinçtir.


Borular içindeki suyun donup kalmasını engellemek için kullanılır. Vana otomatik olarak 3,9 °C de açılmaya başlar ve 1,7 °C de tamamen açılıp suyun tamamı tahliye edilir.



5) Kaynar Su Önleyici Vana:

Materyali pirinçtir.

Borular içindeki sıcak suyun sistemi kullanan kişiye zarar vermesini önlemek için kullanılır. Vana otomatik olarak 29,4 °C de açılmaya başlar ve 38 °C de tamamen açılıp suyun tamamı tahliye edilir.

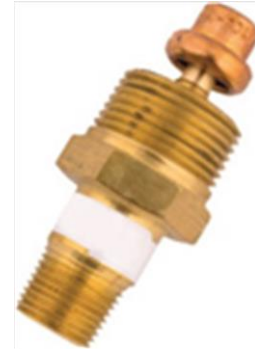

Diğer Opsiyonel Aksesuarlar;

- 6) Basınç Regülatörü
- 7) Kimyasal Korumalı Kaplama
- 8) Flanşlı Su Girişi
- 9) GSM Uyarı Sistemi
- 10) ABS/Paslanmaz/Galvanizli Çelik Çanak
- 11) ABS/Paslanmaz/Galvanizli Çelik Çanak Kapağı
- 12) Göz/Yüz Çesmesi İçin Thermo Kauçuk Toz Kapağı

