

ISTEC® TİP ESW

PLATFORMLU KOMBİNE DUŞ

P\N : 15038000 (Paslanmaz Çelik)

P\N : 15038500 (Galvaniz Boyalı)

(NON-EXPROOF)

İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar. Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilir.



Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Platform üzerine çıkıldığında otomatik olarak su akışını sağlar.
- Göz yıkama kısmı platformun dış tarafında ve ayakla kontrollüdür.
- Platform tablasından yere bağlanmaya uygundur.
- Tüm boruları Galvaniz veya Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
- Duş çanağı paslanmaz çelik , Boyalı DKP sac veya ABS olarak seçilebilir.
- Galvaniz Boyalı modellerde Standart renk yeşildir, isteğe göre değişik renkler yapılabilir.

STANDART ÖZELLİKLER

- Su Girişi Borusu : 1"
- Gövde Borusu: 1 1/4"
- Aktivasyon: Vücut duşu (platform), göz duşu (el-ayak kumandası)
- Duş Çanağı Çapı: 300 mm
- Ağırlık (15038000): 32,5 kg
- Ağırlık (15038500): 30,0 kg

OPSİYONEL AKSESUARLAR


1) Görsel-İşitsel Alarm:

Renk: Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Beyaz
Voltaj: 12-24-48-110-220 VAC/DC
Sinyal Efekt: Sabit Led
Ses Şiddeti: 118db
Ampul Tipi: Led
Çektiği Akım: 200 mA
Koruma Sınıfı: IP 54
Çalışma Sıcaklığı: -20 +80c
Boyutları: 60X60X230mm



2) Akış Şalteri:

Gövde Malzemesi: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Pedal Malzemesi: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Tmax: 110 C
Pmax: 25 bar
Soket: DIN 43650 C
Koruma Sınıfı: IP 65
Çıkış: Reed
Kontak: 26 VA / 20 W
Maks Akım: 0.5 A
Maks. Besleme: 230 VAC, 48 VDC

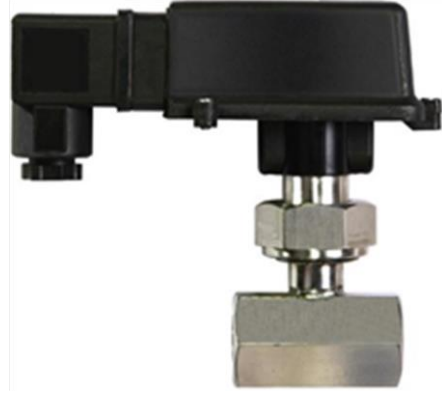

3) Elektrik Bağlantı Kutusu:

Boyutları: 150x150x89mm / 5.91"x5.91"x3.5"
inch
Ana Malzeme:ABS
Stok Renkler: Açık Gri



4) Donma Önleyici Vana:

Materyali pirinçtir.


Borular içindeki suyun donup kalmasını engellemek için kullanılır. Vana otomatik olarak 3,9 °C de açılmaya başlar ve 1,7 °C de tamamen açılıp suyun tamamı tahliye edilir.



5) Kaynar Su Önleyici Vana:

Materyali pirinçtir.

Borular içindeki sıcak suyun sistemi kullanan kişiye zarar vermesini önlemek için kullanılır. Vana otomatik olarak 29,4 °C de açılmaya başlar ve 38 °C de tamamen açılıp suyun tamamı tahliye edilir.

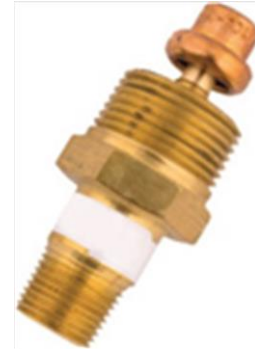

Diğer Opsiyonel Aksesuarlar;

- 6) Basınç Regülatörü
- 7) Akış Şalteri
- 8) Kimyasal Korumalı Kaplama
- 9) Flanşlı Su Girişi
- 10) GSM Uyarı Sistemi
- 11) ABS/Paslanmaz/Galvanizli Çelik Çanak
- 12) ABS/Paslanmaz/Galvanizli Çelik Çanak Kapağı
- 13) ABS/Paslanmaz/Galvanizli Çelik Duş Başlığı
- 14) Izgara Su Toplama Haznesi
- 15) Göz/Yüz Çesmesi İçin Termo Kauçuk Toz Kapağı
- 16) Paravan
- 17) Boru Yalıtımı