

ISTEC® TİP ESW-P

**350 L DEPO KAPASİTELİ, İÇTEN BASINÇLI,
PORTATİF, TAŞINABİLİR
ACILDUŞVEGÖZ/YÜZYIKAMAÜNİTESİ**

P/N: 15032000-P



Ünitenin basınçlı deposu, **2014/68/AB** yönetmeliğine uygun olarak **EN 13445:2014** standardına göre üretilmektedir ve belgelendirilmiştir. **CE** işareti taşıyan güvenliği ispatlanmış ürünlerdir.

Ünite, sabit acil duş ve göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar, geçici çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Suyu ve havayı doldurmak üzere iki farklı girişi bulunmaktadır. 2" doldurma tapası mevcuttur. Depo su çıkışında akışın kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Tehlike durumunda acil duşun veya göz/yüz yıkama çeşmesinin vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır.

Bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilmesi için müşteri isteğine göre tekerlekli kolay taşıma sistemi üniteye dahil edilebilmektedir.

Kompakt yapısı sayesinde kullanılmadığı zamanlar fazla yer işgal etmez. Basınçlı hava ile çalışır. Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu nedenle üniteye müşteri isteğine göre EX-PROOF veya NON-EXPROOF daldırma ısıtıcısı dahil edilebilir.

Tank hacmi, 270 L su ve 80 L hava basıncından oluşmuş olup toplam 350 Litrelik kapasiteye sahiptir.

İstenilen su miktarı (litre) ve kullanılacak hava basınç miktarına (bar) bağlı su/basınç hacim oranı aşağıdaki tabloda mevcuttur.

$$P1.V1=P2.V2$$

P2=2.1 bar (ANSI Standartlarına göre su basıncı)

BASINÇ (P)	SU HACMİ (V)	HAVA HACMİ (V)
7 Bar	270 L	80 L

Ünitede yer alan acil duş ve göz/yüz yıkama çeşmesinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Genel Özellikler

Aktivasyon :

Müşteri isteğine göre

***Acil duş için**

-Çekme kolu veya el-ayak kumandası

***Göz/yüz yıkama çeşmesi için**

-El kumandası ve/veya ayak kumandası

Su giriş borusu : 1"

Gövde Borusu : 1 ¼"

Duş başlığı ve göz/yüz yıkama çeşmesi : 300 mm

Duş materyalleri müşteri isteği doğrultusunda, 304 K. Paslanmaz Çelik, 316 K. Paslanmaz Çelik veya Galvanizli çelik olarak imal edilebilmektedir.

Basınç Bilgileri :


Max. çalışma basıncı : 7 bar

Test basıncı : 12 bar

Dizayn basıncı : 7 bar

-Acil Duş ve Göz/Yüz Yıkama Ünitesi İçin Yedek Parçalar-

YEDEK PARÇALAR	Paslanmaz Çelik P/N	Galvanizli Çelik P/N
Ayak Pedal Takımı	60009604	60009603
Pedal için yay	60009119	60009119
1" Küresel Vana	60009043	60009064
1/2" Küresel Vana	60009047	60009070
1" Vana Kolu	60009185	60009224
1/2" El Kumandası	60009591	60009592
Çanak	60009160	60009221
ABS Çanak	60009301	60009301
Göz/Yüz yıkama çeşmesi için boynuz takımı	60009680	60009680
Püskürme Nozulu(Perlatör)	60009111	60009111
Toz Kapak Takımı	60009110	60009110
Ayak Tablası	60009150	60009211
Çekme Teli	60009828	60009219

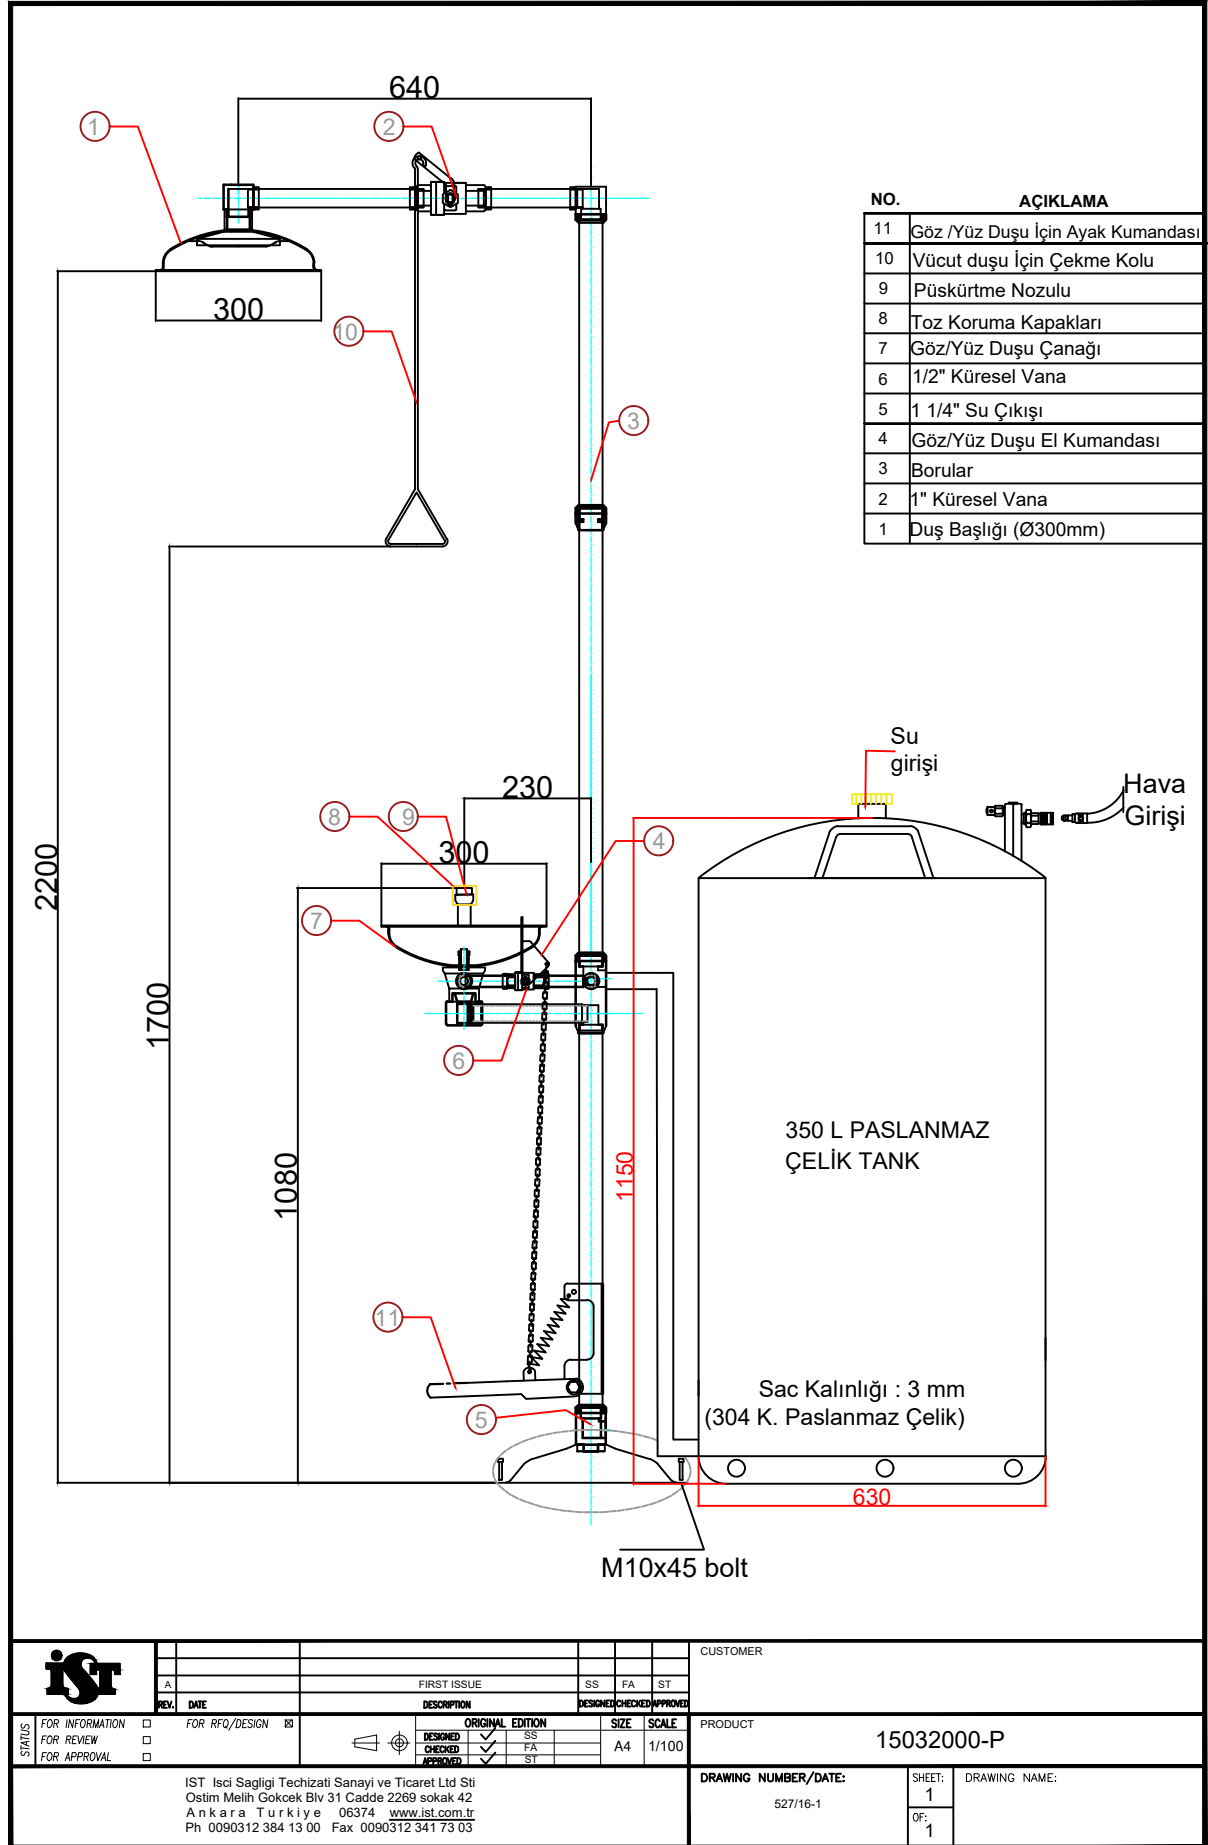

IST

A

REV.

DATE

10

FIRST ISSUE

SS

FA

ST

DESCRIPTION

DESIGNED

CHECKED

APPROVED

ORIGINAL EDITION

SS

FA

ST

SIZE

SCALE

A4

1/100

CUSTOMER

PRODUCT

15032000-P

IST İsci Sağlığı Teçhizatı Sanayi ve Ticaret Ltd Sti
Ostim Melih Gökçek Blv 31 Cadde 2269 sokak 42
Ankara Türkiye 06374 www.ist.com.tr
Ph 0090312 384 13 00 Fax 0090312 341 73 03

DRAWING NUMBER/DATE:

527/16-1

SHEET:

1

OF:

1

DRAWING NAME: