# ELECTPRO®

# ULTRASOFT 900

## ARK KORUYUCU OPERASYON ELBİSESİ

Ürün Kodu: 13513122

**ÜSTÜN KORUMA**




CE

EN 61482-2:2020
APC 2 (7kA)
ATPV: 63cal/cm²

PPE
Personal Protective Equipment
Category III
REGULATION (EU)2016/425

EN 1149-5:2018

EN ISO 13688:2013+
EN ISO 13688/A1:2021

GS ET 29:2019

Westex UltraSoft®

Westex Indigo®

**Dış Kumaş:** Yanması geciktirilmiş yüksek kaliteli pamuk ve poliamid elyaflar.
**İç Astar:** Yanması geciktirilmiş özel yapılı ve yüksek kaliteli pamuk ile yüksek güvenlik ve konfor.

ELECTPRO® G2L ULTRASOFT 900, yüksek enerjili elektrik ark patlamalarına, ısı, basınç ve erimiş parçacıklara karşı üstün koruma sağlamak için tasarlanmış özel bir operatör kıyafetidir. Üç parçadan oluşan bu set; ceket, pantolon ve koruyucu başlık ile kullanıcıyı tam anlamıyla korur. (EU) 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım sınıfında yer alan bu elbise, IEC EN 61482-2 ve GS ET 29 Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiş olup, CE sertifikalıdır.

# Tasarım

**Komple Set:** Uzun ceket, bahçıvan pantolon ve koruyucu başlık içeren tam koruma sağlayan set.
Bel ve Paça Ayarları: Esnek cırt bantları ile bel ve paçalarda kolay ayar imkânı.
**Cep Tasarımı:** Kullanıcı güvenliği için cep bulunmaz, böylece elektrik arkı sıçramalarının etkisi minimize edilir.
**Koruyucu Bantlar:** Ceket önünde boydan boya koruyucu pat ile yüksek güvenlik.
**Ergonomik Bahçıvan Tasarımı:** Kullanıcıya geniş hareket kabiliyeti sunarak rahat çalışma imkânı sağlar.

ELECTPRO® ULTRASOFT 900
ARK KORUYUCU OPERASYON ELBİSESİ

Westex Indigo®
Westex UltraSoft®




ATPV 63 cal/cm² HRC 4

## Elektrik Arkı ve Yüksek Enerjili Ortamlar İçin Üstün Koruma (ATPV 63 cal/cm²)

**Kullanım Alanları**


- Orta ve Yüksek Gerilim Trafo Merkezleri
- Şalt Tesisleri
- Yüksek Gerilim Yağlı Devre Kesici Alanları
- Elektrik Enerjisi Üretim ve Dağıtım Tesisleri

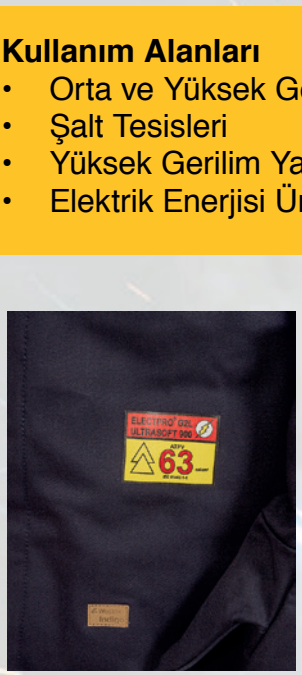





*Westex®, UltraSoft®, Westex Indigo™ ise Milliken & Company'nin tescilli ticari markalarıdır.*

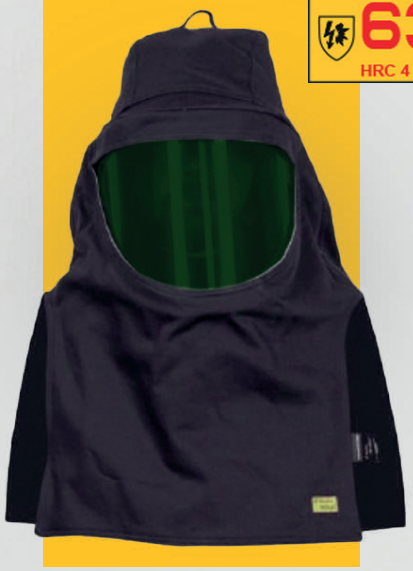


# Başlık Özellikleri

Optik düzeltmelerle enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilmiş ve şekillendirilmiş premium buğu önleyici kaplamalı, çift camlı vizör. ATPV 75 cal/cm².

- **Malzeme:** Polikarbonat
- **Vizör Boyutu:** 25,4 x 50,8 x 0,15 cm (10“ x 20“ x 0.06“)
- **Ağırlık:** 334 g (11,78 oz)
- **Renk:** Gri
- **Standartlar:** NFPA 70E, ANSI Z87.1, ASTM F2178, 75 cal/cm²

ATPV 75 cal/cm²

**Başlıkta kullanılan vizör 75 cal/cm²'dir.**



## Standartlar

CE

EN 61482-2:2020
APC 2 (7kA)
ATPV: 63cal/cm²

EN 1149-5:2018

EN ISO 13688:2013+
EN ISO 13688/A1:2021

GS ET 29:2019

PPE
Personal Protective Equipment
Category III
REGULATION
(EU)2016/425



Ürünü web sitemizde incelemek ve teklif almak için telefonunuzun kamerasıyla QR kodu taratın.

## ELECTPRO® ULTRASOFT 900 BEDEN ÖLÇÜLERİ

ELECTPRO® ULTRASOFT 900
ARK KORUYUCU OPERASYON ELBİSESİ

| BEDEN | KİŞİ BOYU | KİŞİ GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ | KİŞİ BEL ÇEVRESİ | CEKET BOYU |
|---|---|---|---|---|
| | ( CM ) | ( CM ) | (CM ) | (CM ) |
| S 46/48 | 164-170 | 88-96 | 76-84 | 93 |
| M 50/52 | 170-176 | 96-104 | 84-92 | 93 |
| L 54/56 | 176-182 | 104-112 | 92-100 | 95 |
| XL 58/60 | 182-188 | 112-120 | 100-108 | 95 |
| XXL 62/64 | 188-192 | 120-128 | 108-116 | 97 |
| TOLERANS ± % 2 | | | | |