




1800 L Yerden Şasi Üzeri Depolu, Yarı-Portatif Kombine Duş, ISTECS® Tip ESW-SHT

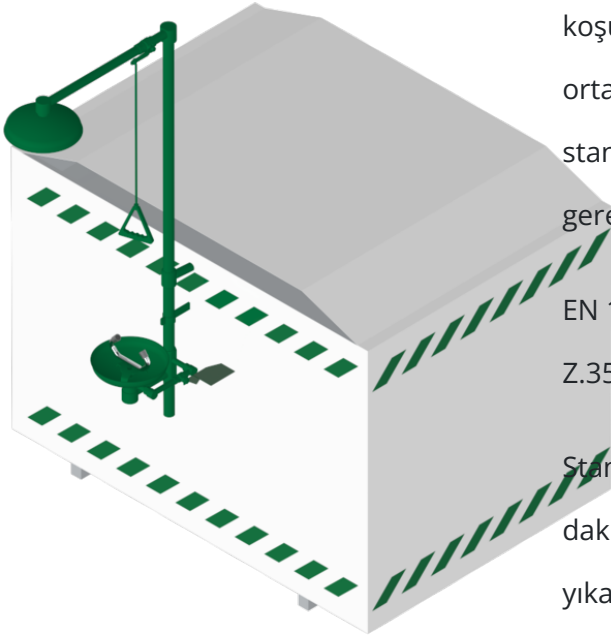

EXPROOF veya **NON-EXPROOF** Sıcak ve/veya soğuk iklim koşullarında iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için standartların (Su sıcaklığını ANSI standartlarına göre 16-38° C aralığında tutulmalıdır) şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiştir.

EN 15154-1, EN15154-2, EN 15154-3 belgelerine sahiptir. ANSI Z.358.1-2014 şartlarını sağlar.

Standart 1800 L su depolu duş sistemleri, standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için minimum dakikada 75,7 L göz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 L kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da su şebekesine bağlanmadan karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Depolu acil vücut duşu ve göz/yüz yıkama çeşmesi sistemlerinizi opsiyonel aksesuarlar ve çeşitli parçalar ile kullanılacak alana en uygun şekilde özelleştirilebilir.

Su sıcaklığının standardın gerekliliklerine göre 16-38° C arasında sabit tutabilmek amacıyla soğuk iklimlerde daldırma ısıtıcı veya sıcak iklimlerde chiller soğutucu ünite ex-proof veya nonex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilmektedir.

Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Ahşap ambalaj ve deponun üzerinde teftiş/kontrol kapağı standart olarak mevcuttur.



ANSI/ISEA Z358.1-2014



EN 15154-2



ANSI standardının gerekliliklerini karşılar.



EN 15154-1



EN 15154-3



EAC

Teknik Bilgiler

EXPROOF veya **NON-EXPROOF** Sıcak ve/veya soğuk iklim koşullarında iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için standartların (Su sıcaklığını ANSI standartlarına göre 16-38° C aralığında tutulmalıdır) şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiştir.

EN 15154-1, EN15154-2, EN 15154-3 belgelerine sahiptir. ANSI Z.358.1-2014 şartlarını sağlar.

Standart 1800 L su depolu duş sistemleri, standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için minimum dakikada 75,7 L göz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 L kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da su şebekesine bağlanmadan karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Depolu acil vücut duşu ve göz/yüz yıkama çeşmesi sistemlerinizi opsiyonel aksesuarlar ve çeşitli parçalar ile kullanılacak alana en uygun şekilde özelleştirilebilir.

Su sıcaklığının standardın gerekliliklerine göre 16-38° C arasında sabit tutabilmek amacıyla soğuk iklimlerde daldırma ısıtıcı veya sıcak iklimlerde chiller soğutucu ünite ex-proof veya

nonex-proof alternatifli olarak sisteme dahil edilebilmektedir.

Isıtma ve soğutma kapasiteleri müşteri gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Ahşap ambalaj ve deponun üzerinde teftiş/kontrol kapağı standart olarak mevcuttur.

Sistemi Oluşturan Parçaların Materyallerine Göre Belirlenmiş Modeller

1)Depo Kafes Malzemesi Karbon Çelik /Paslanmaz Çelik

2)Su Tankı Malzemesi Galvanizli Çelik/Paslanmaz Çelik/GRP

3)Acil Duş ve Göz Çeşmesi Malzemesi Galvanizli Çelik/Paslanmaz Çelik



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!