




ISTEC TİP ESW ACİL GÖZ VE VUCUT DUŞU- KAPI ÜSTÜ, DUVAR TİPİ, AYRI AYRI EL KUMANDALI,
PASLANMAZ ÇELİK (AISI 304)

Ürün Kodu: 15034020 / 15034520

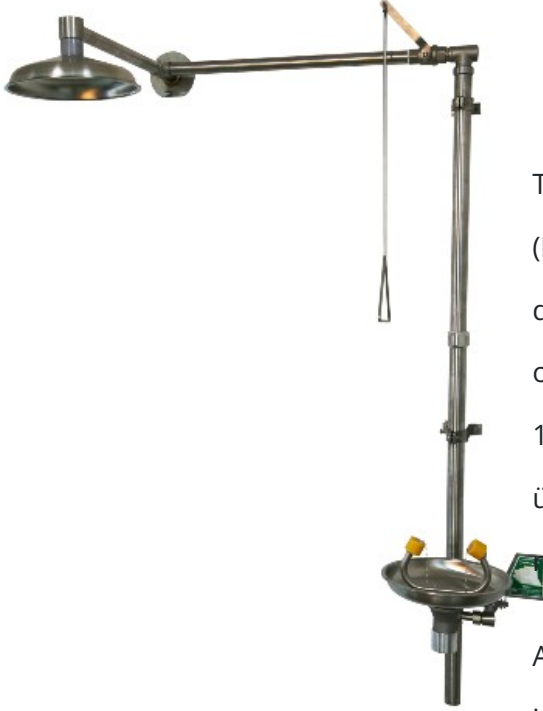

- P/N : 15034020 (Paslanmaz Çelik)
- P/N : 15034520 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilen acil güvenlik göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil durum göz/yüz ve vücut duşları standartlara göre göz/yüz için 15 dakika boyunca dakikada minimum 11,4 l kesintisiz, vücut için 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan termostatik karıştırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Bunların dışında uygun su sıcaklığını karşılamak için diğer çözümlerimiz hakkında bilgi almak için satış ekibimizle irtibata

geçebilirsiniz.

[Exproof ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için makalemizi inceleyebilirsiniz.](#)



CE İşareti



ANSI/ISEA Z358.1
gerekliklerini karşılar.



ANSI/ISEA Z358.1-
2014 (Plumbing)



GOST-R



EN 15154-1



EN 15154-2



EAC

Teknik Bilgiler

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilen acil güvenlik göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil durum göz/yüz ve vücut duşları standartlara göre göz/yüz için 15 dakika boyunca dakikada minimum 11,4 l kesintisiz, vücut için 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan termostatik karıştırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Bunların dışında uygun su sıcaklığını karřılamak için diđer çözümlerimiz hakkında bilgi almak için satıř ekibimize irtibata geçebilirsiniz.

Exproof ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için makalemizi inceleyebilirsiniz.

El kumandalı ve ayak kumandalı aktivasyon sistemleri,

Ex-proof / Non-exproof seçenekleri,

Borularda Galvaniz Boyalı, 304L/316L çelik seçenekleri,

Çanakta Galvaniz Boyalı, 304L/316L çelik ve ABS materyal seçenekleri,

Hareketli ve filtreli püskürtücü uçlarına sahip göz banyoları,

Aynı profilde taze ve pis su boruları,

Basit ve kompakt yapı.



SINCE
1979



9001:2015
CERTIFIED
COMPANY



Delivering Worldwide
70+ Countries and
Growing!