

ISTEC® TİP ESW – P

TAŞINABİLİR 50 LİTRE İÇTEN BASINÇLI, TEKERLEKLI ŞASİLİ ACİL DUŞ VE GÖZ/YÜZ YIKAMA ÇEŞMESİ

Ürün Numarası: 15039010/15039020/15039030

Standart olarak 50 l su kapasitelidir. ½ dakikadan daha fazla sabit akış sağlar. Farklı kapasiteler için aşağıdaki ürün tablosundan faydalanabilirsiniz. Kompakt yapısı sayesinde kullanılmadığı zamanlar fazla yer işgal etmez. Büyük çaplı tekerlekleri sayesinde yüksek manevra kabiliyeti vardır.

Basınçlı hava ile çalışır.

Sabit göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar ve geçici çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Tekerlekli kolay taşıma sistemi sayesinde bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilir.

2" doldurma tapası mevcuttur.

Depo su çıkışında akışın kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Tehlike durumunda vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır. Standart olarak el kumandalı ve sabit nozullu üretilir.




Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır.

Duş sistem ve parçaları paslanmaz çelikten üretilir.

Sistemde Standart Olarak Yer Alan Parçalar

- 1) 304 Paslanmaz Çelik su deposu
- 2) Taşıma arabası (Ürün materyali Galvaniz Çelik)
- 3) 304 Paslanmaz Çelik duş ve göz/yüz yıkama materyali
- 4) Su basıncını düşürücü valf
- 5) Hava kontrol valfi



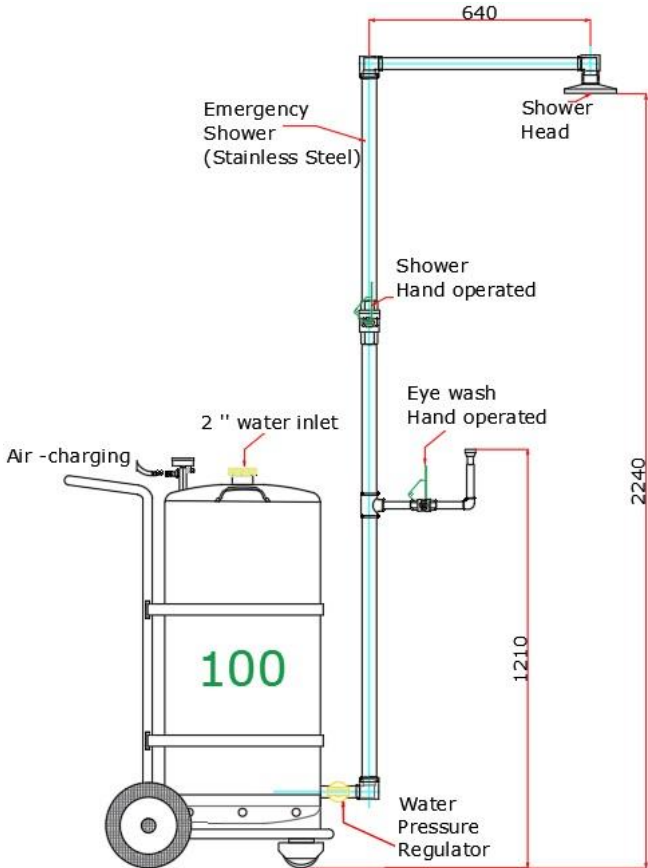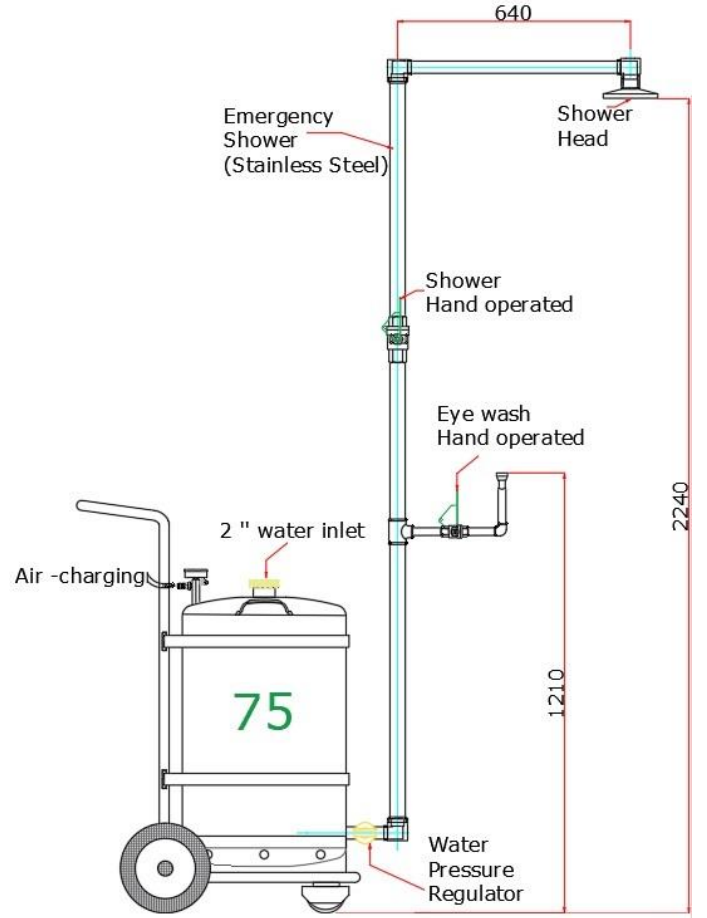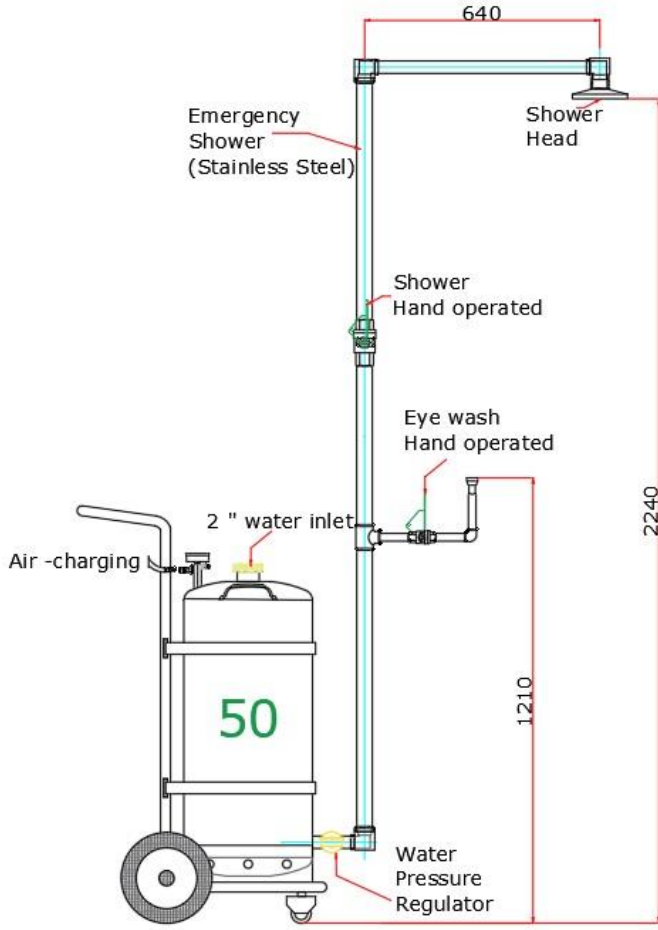

Sipariş Bilgi Tablosu

Model	15039010	15039020	15039030
Su kapasitesi (lt)	50	75	100
Çalışma Tipi	İçten basınçlı	İçten basınçlı	İçten basınçlı
İç Basınç (bar)	7-8	7-8	7-8
Tank Ölçüleri (ÇapxYükseklik)(mm)	350x800	450x740	450x980